



**PROSTOCOLOR**

# **WOOD OIL**

**СОЗДАЙ СВОЙ МИКРОКЛИМАТ**

2022



# PROSTOCOLOR

**Prostocolor-** это новый современный бренд, под которым выпускаются масла для обработки древесины.

В основу нашего производства ложатся принципы создания по-настоящему качественных и безопасных для людей, а также окружающей среды материалов.

Торговая марка Prostocolor начала свое развитие в 2014 году, когда под маркой Prostocolor осуществлялась реализация льняной олифы.

В 2017 году, изучив существующий рынок и потребность конечного потребителя, нами было принято решение о запуске собственного производства масел для защиты древесины, которые сочетает в себе лучшие технологические характеристики и высококачественное сырье, соответствующее всем нормам экологической безопасности.



## НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Лучший материал для создания в доме комфортного микроклимата.

Однако долговечность и привлекательность древесины страдают от агрессивного воздействия окружающей среды.

**Серия масел для дерева PROSTOCOLOR** — это гармоничное сочетание необходимых критериев: безупречного качества, экологической безопасности, финансовой доступности. В основе масел PROSTOCOLOR — заложены натуральные компоненты, передающие дереву свои уникальные свойства.

Льняное масло проникает вглубь древесины, эффективно защищая от гниения, плесени и грибка. Оно предотвращает растрескивание и позволяет дереву дышать. Тунговое масло способствует высокой степени защиты от воды, а бентонит структурирует молекулярную сетку и экранирует УФ лучи.

Пчелиный воск и воск карнауба предохраняют от повреждений, защищают дерево от влажности, пыли, грязи. Используемые для производства цветных масел минеральные пигменты обладают высоким качеством и отличной светостойкостью — свыше 12-15 лет.

При создании наших масел мы использовали европейские технологии и экологически чистые компоненты. Несомненным преимуществом масел PROSTOCOLOR является возможность использования ее для обработки всех пород дерева. Это идеальный вариант для пропитки полов и дверей, окон и мебели, парилок и террас.

Средство легко наносится, не выделяет вредных для организма веществ, надежно выполняет защитную функцию. Обработка деревянных поверхностей натуральными маслами PROSTOCOLOR помогает устранить мелкие повреждения и возвращает дереву природную привлекательность.

При создании линейки масел PROSTOCOLOR мы руководствовались самыми важными для конечного потребителя критериями — продукт должен быть экологически чистым, максимально качественным и недорогим.

Как оказалось, эти характеристики прекрасно сочетаются, и натуральная высококачественная продукция действительно способна быть доступной

# IMPREGNANT

## ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

### • ОПИСАНИЕ

**IMPREGNANT** — бесцветный тиксотропный грунт — антисептик высокого проникающего действия для защиты древесины от воздействия плесени, синевы, грибков и насекомых-древоточцев. Используется для обработки неокрашенных строганых и пиленых деревянных поверхностей. Рекомендуется как базовый антисептический грунт для обработки деревянных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений, перед нанесением финишного покрытия, таких как: Масло, воск, лазури, кроющий антисептик, пропитки, акриловые лаки, эмали и краски.

### • ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Содержит высокоэффективные биоциды, глубоко проникающие внутрь древесины и защищающие от биологического поражения. Не изменяет естественный цвет древесины. Улучшает адгезию дальнейшего финишного покрытия. Уникальная формула состава значительно продлевает срок службы древесины. Отвечает самым современным требованиям по защите дерева. Высоко — экологичный, не имеющий запаха состав.

• **СОСТАВ:** Соли органических и неорганических кислот, аммониевые соединения, пропиленгликоль, вода.

• **ФАСОВКА:** 0,9 л / 5 л / 9 л

• **РАСХОД:** Расход рабочего раствора: 150 - 200 гр/м<sup>2</sup>.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 36 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
20113	бесцветный	0,9 л	6 шт
20114	бесцветный	5 л	1 шт
20115	бесцветный	9 л	1 шт



# PRIMER

## МАСЛО-ГРУНТ

### • ОПИСАНИЕ

**МАСЛО-ГРУНТ PRIMER** состоит из высококачественных материалов. Используется как грунтовочное покрытие для защиты древесины от поражения грибка, плесени и гнили.

За счет сбалансированной рецептуры глубоко проникает в поры древесины, тем самым способствуя равномерному покрытию и снижению расхода последующих слоев масла. Предназначен только для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки, торцы). Легко наносится. Не использовать как самостоятельное покрытие. Продукт готов к применению.

### • СОСТАВ:

Льняное масло высокой очистки, антисептик, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца).

• **ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л / 5,0 л

• **РАСХОД:** Расход в один слой 8-10 кв.м/л. Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101323	бесцветный	0,75 л	8 шт
101324	бесцветный	2,2 л	4 шт
101322	бесцветный	5 л	1 шт





Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101213	Белый	0,75 л	8 шт
101214		2,2 л	4 шт
101238	Ель	0,75 л	8 шт
101239		2,2 л	4 шт
101240		5 л	1 шт
101222	Бук	0,75 л	8 шт
101223		2,2 л	4 шт
101224		5 л	1 шт
101235	Дуб	0,75 л	8 шт
101236		2,2 л	4 шт
101237		5 л	1 шт
101228	Гранат	0,75 л	8 шт
101229		2,2 л	4 шт
101230		5 л	1 шт
101269	Тик	0,75 л	8 шт
101270		2,2 л	4 шт
101271		5 л	1 шт
101253	Миндаль	0,75 л	8 шт
101254		2,2 л	4 шт
101255		5 л	1 шт
101219	Бруно	0,75 л	8 шт
101220		2,2 л	4 шт
101221		5 л	1 шт
101259	Мокачино	0,75 л	8 шт
101260		2,2 л	4 шт
101261		5 л	1 шт
101256	Можжевельник	0,75 л	8 шт
101257		2,2 л	4 шт
101258		5 л	1 шт
101262	Орех	0,75 л	8 шт
101263		2,2 л	4 шт
101264		5 л	1 шт
101265	Палисандр	0,75 л	8 шт
101266		2,2 л	4 шт
101267		5 л	1 шт
101280	Виола	0,75 л	8 шт
101281		2,2 л	4 шт
101282		5 л	1 шт
101244	Каштан	0,75 л	8 шт
101245		2,2 л	4 шт
101246		5 л	1 шт
101250	Махагон	0,75 л	8 шт
101251		2,2 л	4 шт
101252		5 л	1 шт
101210	Альбион	0,75 л	8 шт
101211		2,2 л	4 шт
101212		5 л	1 шт
101225	Ваниль	0,75 л	8 шт
101226		2,2 л	4 шт
101227		5 л	1 шт
101232	Графит	0,75 л	8 шт
101233		2,2 л	4 шт
101234		5 л	1 шт
101241	Изумруд	0,75 л	8 шт
101242		2,2 л	4 шт
101243		5 л	1 шт
101277	Малахит	0,75 л	8 шт
101278		2,2 л	4 шт
101279		5 л	1 шт

## FAÇADE OIL МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА

**• ОПИСАНИЕ:**  
**МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА PROSTOCOLOR** состоит из высококачественных природных материалов. Имеет 20 готовых цветов.. Используется как финишное покрытие. Предназначен для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки). Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Масло для фасада PROSTOCOLOR прошло испытание в климатических камерах, и показало наилучший результат благодаря сбалансированной формуле, и высокому качеству используемых компонентов. За счет применения высококлассных минеральных пигментов с УФ-фильтрами заявленная светостойкость 10-15 лет. Продукт готов к применению.  
**100 % ЭКО продукт.**

**• СОСТАВ:**  
 Льняное масло, древесное масло, масло касторовое, оксидированное льняное масло, канифоль, алифатический углеводород, бентонит, УФ-стабилизатор, антисептик, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).

**• ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л / 5,0 л  
**• РАСХОД:** Расход в один слой:  
 Пиленая древесина 12-15 кв.м/л  
 Строганая древесина 15-20 кв.м/л

**• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

## FINISH ФИНИШНОЕ МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА

**• ОПИСАНИЕ:**  
**ФИНИШНОЕ МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА FINISH** состоит из высококачественных природных материалов. Используется как завершающее покрытие способное продлить защиту поверхности на 3 года. Предназначен для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки). Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Может использоваться как самостоятельное покрытие. За счет применения современных технологий, масло обладает высокими показателями по стойкости к атмосферным нагрузкам. Защищает древесину от влаги, гнили и УФ излучений. В зависимости от толщины и количества слоев, а так же типа древесины степень блеска может варьироваться от полуглянца до глянца.

**• СОСТАВ:**  
 Льняное масло, рициновое масло, тунговое масло, бентонит, УФ-стабилизаторы, антисептик, канифоль, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца).

**• ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л / 5,0 л

**• РАСХОД:** Расход в один слой:  
 Как финишный слой 17-25 кв.м/л  
 Как самостоятельное покрытие 15-20 кв.м/л

**• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101274	бесцветный	0,75 л	8 шт
101275	бесцветный	2,2 л	4 шт
101276	бесцветный	5 л	1 шт



# TOR

## МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ

### • ОПИСАНИЕ:

TOR МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ. Состоит из высококачественных природных материалов. Используется для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски. Предназначен для наружных работ. Легко наносится. Защищает торцы от растрескивания, влаги и грибка. Устойчив к внешним воздействиям. Продукт готов к применению.

### • СОСТАВ:

Масло льняное оксидированное, тунговое масло, воск, УФ-стабилизаторы, антисептик, канифоль, диоксид кремния, алифатический углеводород, сиккатив.

• **ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет

Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101283	бесцветный	0,75 л	8 шт
101284	бесцветный	2,2 л	4шт
101285	белый	0,75 л	8 шт
101286	белый	2,2 л	4 шт
101287	бруно	0,75 л	8 шт
101288	бруно	2,2 л	4 шт

# TERRACE OIL

## МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

### • ОПИСАНИЕ:

МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Имеет 20 готовых цветов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений. Предназначен для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для террас, беседок, садовой мебели, настилов (пол, стены, потолок). Имея в составе твердый воск устойчив к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению. **100 % ЭКО продукт.**

### • СОСТАВ:

Состав льняное масло, древесное масло, масло касторовое, оксидированное льняное масло, воск карнауба, бентонит, канифоль, алифатический углеводород, УФ-стабилизатор, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).


• **ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л

• **РАСХОД:** Пиленая древесина 12-15 кв.м/л  
Струганая древесина 15-20 кв.м/л

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес



Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101114	Бесцветный	0,75 л	8 шт
101115		2,2 л	4 шт
101166		5 л	1 шт
101131	Ель	0,75 л	8 шт
101132		2,2 л	4 шт
101119	Бук	0,75 л	8 шт
101120		2,2 л	4 шт
101128	Дуб	0,75 л	8 шт
101129		2,2 л	4 шт
101122	Гранат	0,75 л	8 шт
101123		2,2 л	4 шт
101159	Тик	0,75 л	8 шт
101160		2,2 л	4 шт
101141	Миндаль	0,75 л	8 шт
101142		2,2 л	4 шт
101116	Бруно	0,75 л	8 шт
101117		2,2 л	4 шт
101147	Мокачино	0,75 л	8 шт
101148		2,2 л	4 шт
101144	Можжевельник	0,75 л	8 шт
101145		2,2 л	4 шт
101150	Орех	0,75 л	8 шт
101151		2,2 л	4 шт
101153	Палисандр	0,75 л	8 шт
101154		2,2 л	4 шт
101164	Виола	0,75 л	8 шт
101165		2,2 л	4 шт
101133	Каштан	0,75 л	8 шт
101134		2,2 л	4 шт
101139	Махагн	0,75 л	8 шт
101140		2,2 л	4 шт
101156	Платина	0,75 л	8 шт
101157		2,2 л	4 шт
101136	Листвинница	0,75 л	8 шт
101137		2,2 л	4 шт
101162	Эбеновое дерево	0,75 л	8 шт
101163		2,2 л	4 шт
101125	Графит	0,75 л	8 шт
101126		2,2 л	4 шт
101111	Белый	0,75 л	8 шт
101112		2,2 л	4 шт

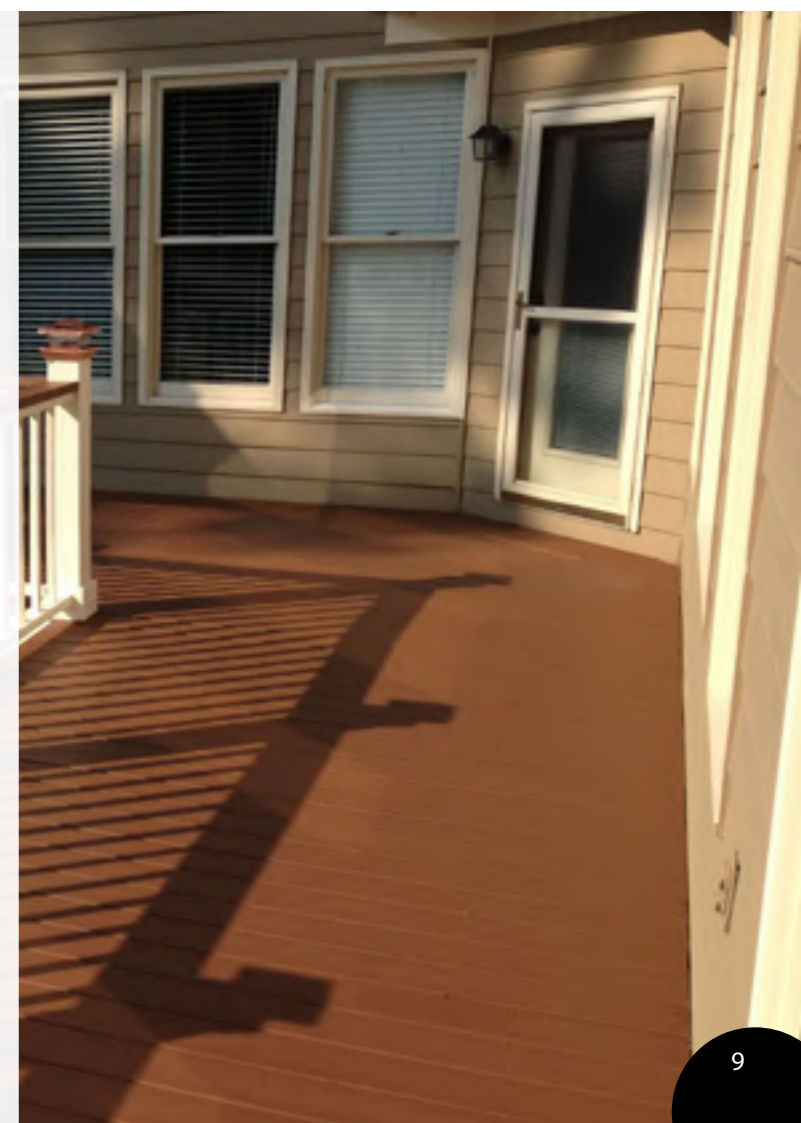



Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101011	Арктика	0,75 л	8 шт
101012		2,2 л	4 шт
101013	Белый	0,75 л	8 шт
101014		2,2 л	4 шт
101015	Бесцветный	0,75 л	8 шт
101016		2,2 л	4 шт
101018	Бук	0,75 л	8 шт
101019		2,2 л	4 шт
101022	Дуб	0,75 л	8 шт
101023		2,2 л	4 шт
101024	Ель	0,75 л	8 шт
101025		2,2 л	4 шт
101010	Аквамарин Крайола	0,75 л	8 шт
101028	Золото	0,75 л	8 шт
101029		2,2 л	4 шт
101020	Ваниль	0,75 л	8 шт
101021		2,2 л	4 шт
101030	Касабланка	0,75 л	8 шт
101031		2,2 л	4 шт
101037	Махагон	0,75 л	8 шт
101038		2,2 л	4 шт
101039	Можжевельник	0,75 л	8 шт
101040		2,2 л	4 шт
101041	Орех	0,75 л	8 шт
101042		2,2 л	4 шт
101044	Палисандр	0,75 л	8 шт
101045		2,2 л	4 шт
101047	Пепельный	0,75 л	8 шт
101048		2,2 л	4 шт
101049	Тик	0,75 л	8 шт
101050		2,2 л	4 шт
101051	Эбеновое дерево	0,75 л	8 шт
101052		2,2 л	4 шт
101032	Лаванда	0,75 л	8 шт
101043	Орхидея	0,75 л	8 шт
101056		2,2 л	4 шт
101057	Пирит	0,75 л	8 шт
101058		2,2 л	4 шт

## INTERIOR OIL МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

### • ОПИСАНИЕ:

**МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА PROSTOCOLOR** состоит из высококачественных природных материалов. Имеет 20 готовых цветов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей. Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для пола, стен, потолка, лестниц, столешниц, деревянных игрушек и других изделий. Сочетая в составе воски пчелиный и карнауба, продукт устойчив к механическим нагрузкам и влаги. Так же за счет применения только натуральных компонентов, масло безопасно для прямого контактирования людей и животных. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.  
**100 % ЭКО продукт.**

### • СОСТАВ:

Льняное масло, оксидированное льняное масло, воск пчелиный, воск карнауба, бентонит, канифоль, скипидар живичный, УФ-фильтр, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).

### • ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л

### • РАСХОД: Расход в один слой:

Пиленая древесина 12-15 кв.м/л  
Строганая древесина 15-20 кв.м/л

### • СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

## WOOD OIL МАСЛО ЛЬНЯНОЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

### • ОПИСАНИЕ:

Масло Wood Oil PROSTOCOLOR предназначено для пропитки всех типов деревянных строений. Идеально подходит для стен, потолков, детских игрушек и деревянной посуды. Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом пленки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды. Предотвращает растрескивание древесины. Является природным антисептиком. Образует матовую поверхность. Для внутренних работ

### • СОСТАВ:

Оксидированное льняное масло.

### • ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л

### • РАСХОД: Расход в один слой. 13-15 кв.м/л

### • СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101315	бесцветный	0,75 л	8 шт
101316	бесцветный	2,2 л	4 шт



# МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

**• ОПИСАНИЕ:**

**МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ PROSTOCOLOR** состоит из высококачественных природных материалов. Используется для пропитки всех типов деревянных изделий и строений. Подходит в качестве антисептика. Глубоко проникает в структуру древесины, тем самым предотвращает появление грибка, плесени и синевы. Защищает древесину от влаги и растрескивания.

Масло для Древесины PROSTOCOLOR можно использовать как самостоятельное покрытие внутри помещений (стены, потолок).

Продукт готов к применению. 100% eco product.

**• СОСТАВ:**

Льняное масло, сосновая смола, скипидар живичный, сиккатив (без свинца)

**• ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л

**• РАСХОД:** Пиленая древесина 10-12 кв.м/л; Строганая древесина 14-17 кв.м/л.

**• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101313	бесцветный	0,75 л	8 шт
101314	бесцветный	2,2 л	4 шт



# ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

**• ОПИСАНИЕ:**

**ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ PROSTOCOLOR WASHER** предназначен для бережной очистки и обезжиривания фасадов деревянных домов, уборки беседок и мойки окон.

Идеально подходит для всех типов деревянных строений. Безопасен для растительности.

**• СОСТАВ:**

Анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, комплексообразователи, краситель, пеногаситель, стабилизатор.

Продукт сертифицирован.

Показатель pH: 8,0- 8,5.

**• ФАСОВКА:** 1,0 л

**• Расход:** Для мытья особо загрязненных поверхностей необходимо разводить моющее средство водой в соотношении 1:100 (один колпачок от канистры 15-20 мл).

**• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 36 мес

Артикул	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
201118	1 л	14 шт





## FONT OIL

### ДЛЯ ПОМЫВОЧНЫХ И КУПЕЛЕЙ

**• ОПИСАНИЕ:**

**МАСЛО FONT OIL PROSTOCOLOR** предназначено для пропитки всех типов деревянных изделий. Идеально подходит для помывочных помещений бань и саун (пол, стены потолок) и купелей. Обладает высокой влагозащитной и пропитывающей способностью, благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды. Образует износостойкую поверхность. Для внутренних и наружных работ.

**• ПРИМЕНЕНИЕ:**

Перед нанесением Масло Font Oil PROSTOCOLOR необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +10 С. Время высыхания при температуре +20-25 С 6-8 часов первый слой и 24 часа второй слой. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины тщательно растирая по поверхности. В случае нанесения обильного слоя масла на поверхность, через 20 минут убрать излишки х/б тканью. Для нанесения масла рекомендуется использовать Кисть для масел PROSTOCOLOR.

**• СОСТАВ:** Тунговое масло, полимеризованное касторовое масло, воск, канифоль, диоксид кремния, каолин, алифатический углеводород, сиккатив.

**• ФАСОВКА:** 0,75 л

**• РАСХОД:** 20-30 кв.м/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

**• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет.  
Хранить в темном, прохладном месте.

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101332	бесцветный	0,75 л	8 шт



## МАСЛО ДЛЯ

## ЗАЩИТЫ

### ПОЛКОВ БАНЬ И САУН

**• ОПИСАНИЕ:**

**МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ БАНЬ И САУН**

Деревянные поверхности нуждаются в уходе и защите, особенно целесообразно побеспокоиться о специальной обработке в процессе эксплуатации бани и сауны. Пропитка для сауны и бань «Простоколор» — идеальный вариант защиты древесины. Средство имеет масляную основу. Главная функция его — позволить дышать материалу, при этом защитить его от воздействия окружающей среды.

**• ПРИМЕНЕНИЕ:**

Данное масло создает невидимую прочную пленку на поверхности дерева, что позволяет предотвратить растрескивание и гниение древесины. Кроме этого, пропитка для бани внутри имеет антибактериальное действие. Масло «Простоколор» еще известно, как настоящий природный антисептик для бани. Его использование гарантирует не только сохранность свойств и внешнего вида дерева, но и защиту от плесени, грибков, паразитов и другого биологического поражения древесины.

**• СОСТАВ:** Отбеленное льняное масло.

**• ФАСОВКА:** 0,75 л

**• РАСХОД:** Расход в один слой 13-15 кв.м/л.л.

**• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101311	бесцветный	0,75 л	8 шт



## SAUNA OIL

### МАСЛО ДЛЯ САУНЫ С ЗАПАХОМ ХВОИ

**• ОПИСАНИЕ:**

**МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ БАНЬ И САУН PROSTOCOLOR SAUNA OIL** состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Подчеркивает структуру древесины.

Имеет легкий запах хвои.

**• СОСТАВ:**

Отбеленное льняное масло, скипидар живичный, эфирное масло.

**• ФАСОВКА:** 0,75 л

**• РАСХОД:** Пиленая древесина 8 кв.м, Строганая 10 кв.м. Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

**• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101312	бесцветный	0,75 л	8 шт





# LINSEED OIL

## ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

### • ОПИСАНИЕ:

**ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ PROSTOCOLOR** состоит из высококачественных природных материалов. Предназначена для разведения густотертых красок, грунтования металлических и деревянных поверхностей, реставрации мебели, обработки пчелиных ульев, обработки окон, дверей, полов, срубов. Предназначен для наружных и внутренних работ. Легко наносится. Глубоко проникает в поры, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Является природным антисептиком, что позволяет предотвратить появление грибка и плесени. Олифа льняная натуральная PROSTOCOLOR изготовлена по особой технологии, что позволило применить уникальный сиккатив без содержания свинца и сократить ввод его в масло в 10 раз, тем самым сделав продукт экологически чистым и безопасным для человека и окружающей среды. Олифа льняная натуральная PROSTOCOLOR полностью соответствует ГОСТу-7931-76, а именно время высыхания, оттенку по йодометрической шкале, кислотности, плотности, прозрачности. Скорость высыхания соответствует степени 3.

### • СОСТАВ:

Льняное масло, сиккатив (без свинца).

• **ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л

• **РАСХОД:** 10-12 кв.м/л.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101325	бесцветный	0,75 л	8 шт
101326	бесцветный	2,2 л	4 шт



# ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ЛЬНЯНАЯ (ГОСТ 7931-76)

### • ОПИСАНИЕ:

Главная задача олифы – защита древесины. Соответственно, олифа льняная, цена которой на нашем сайте – совершенно доступная, обычно применяется для внутренних отделочных работ. Олифа натуральная льняная используется вместе с густыми масляными красками. Однако наибольшую популярность приобрела в качестве самостоятельного материала.

### • СОСТАВ:

Льняное масло, сиккатив. Продукт сертифицирован.

• **ФАСОВКА:** 1,0 л / 5 л / 10 л

• **РАСХОД:** Расход в один слой 13-15 кв.м/л.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
201511	бесцветный	1 л	6 шт
201512	бесцветный	5 л	3 шт
201513	бесцветный	10 л	2 шт



# TEAK OIL

## ТИКОВОЕ МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД

**ОПИСАНИЕ:**  
 Масло Teak Oil PROSTOCOLOR предназначено для пропитки всех типов деревянных изделий. Идеально подходит для экзотических и плотных пород древесины. Обладает высокой пропитывающей способностью, благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды, кофе, вина. Образуется износостойкая поверхность. Для внутренних и наружных работ.

**СОСТАВ:**  
 Тунговое масло, полимеризованное касторовое масло, льняное масло, канифоль, алифатический углеводород, сиккатив.

- **ФАСОВКА:** 0,75 л
- **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет.

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101329	бесцветный	0,75 л	8 шт
101330	можжевельник	0,75 л	8 шт
101331	бруно	0,75 л	8 шт

# TUNG OIL

## 100% ТУНГОВОЕ МАСЛО

**ОПИСАНИЕ:**  
 МАСЛО TUNG OIL PROSTOCOLOR предназначено для пропитки всех типов деревянных строений и пород древесины. Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды и спиртосодержащих веществ. Образуется износостойкую матовую поверхность. Для внутренних и наружных работ.

- **СОСТАВ:**  
 100% тунговое масло.
- **ФАСОВКА:** 0,75 л
- **РАСХОД:** 8-10 кв.м/л  
 Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.
- **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101318	бесцветный	0,75 л	8 шт

# ROBUST

## МАСЛО-ВОСК ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ И МЕБЕЛИ

**ОПИСАНИЕ:**  
 МАСЛО-ВОСК ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ И МЕБЕЛИ ROBUST состоит из высококачественных природных материалов. Предназначен для обработки кухонных столешниц, разделочных досок, мебели, деревянной посуды и детских игрушек. Защищает изделие от растрескивания и появления пятен. Обладает антистатическим свойством. После полной полимеризации масло становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием. Устойчив к деформации и легко реставрируется. Удобен в применении. Не содержит растворитель! Продукт готов к применению. 100 % натуральный продукт.

- **СОСТАВ:**  
 Отбеленное льняное масло, термически обработанное льняное и касторовое масло, тунговое масло, воск карнауба, канифоль, бентонит, транспарентный пигмент, сиккатив (без свинца).
- **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес.

Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101053	Бесцветный	0,75 л	8 шт
101054	Дуб	0,75 л	8 шт
101055	Можжевельник	0,75 л	8 шт

# WAXY WOOD

## ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА

**ОПИСАНИЕ:**  
 ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА состоит из высококачественных природных материалов. Предназначен для обработки кухонных столешниц, мебели, деревянной посуды, бань и саун (термостойкость до 120°) и т.д. Защищает изделие от растрескивания. Обладает антистатическим свойством. После полного высыхания становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием. Легко реставрируется. Наносится на чистую древесину или ранее окрашенную масляно-восковыми составами. Удобен в применении.

- **СОСТАВ:**  
 Алифатический углеводород, терпентинное масло, воск карнауба, воск пчелиный.
- **ФАСОВКА:** 0,33 л
- **РАСХОД:** 30 м<sup>2</sup>/л в два слоя.  
 Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.
- **СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес.  
 Хранить в темном, прохладном месте.
- **ЦВЕТ:** бесцветный

Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101310	Бесцветный	0,3 л	16 шт



# MAGNIFICA PROSTOCOLOR

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ

**ОПИСАНИЕ:**  
КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ MAGNIFICA PROSTOCOLOR предназначена для наружных и внутренних работ. Окраски бетонных, оштукатуренных, деревянных поверхностей, минеральных плит волокнистой структуры. Краска не пригодна для окрашивания пластмассовых, резиновых и т. п. поверхностей. Выдерживает мытье — 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300

**СОСТАВ:**  
Акриловая дисперсия, антисептик, диспергатор, загуститель, коалесцент, консервант, наполнитель, пеногаситель, пигмент (диоксид титана), регулятор pH, смачиватель вода.

**РАСХОД:** Пиленая древесина 10-12 кв.м/л;  
Строганая древесина 14-17 кв.м/л.

**СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 24 мес.

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
201210	белый/ база А	0,9 л	6 шт
201211	белый/ база А	2 л	1 шт
201212	белый/ база А	5 л	1 шт
201213	белый/ база А	9 л	1 шт

# WOOD DECOR

## ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

**ОПИСАНИЕ:**  
ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ WOOD DECOR предназначена для наружных и внутренних работ. Создан для повышенной защиты и декоративной отделки деревянных и минеральных поверхностей (кирпич, бетон, природный камень, искусственный камень, обоев, стекло обоев и прочие...). Не предназначен для полов.

**СОСТАВ:**  
Водная дисперсия акрилового сополимера, воск карнауба, антисептические и модифицирующие добавки, вода деминерализованная.

**РАСХОД:** 10-12 м<sup>2</sup>/л в один слой в зависимости от способа нанесения. Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

**СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 24 мес.

Артикул	Цвет/база	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
201410	бесцветный/ глянец	0,9 л	6 шт
201411	бесцветный/ глянец	2 л	1 шт
201413	бесцветный/полумат	0,9 л	6 шт
201414	бесцветный/полумат	2 л	1 шт

# AQUAWOOD

## КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

**ОПИСАНИЕ:**  
КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК PROSTOCOLOR предназначен для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий (обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, OSB, шпона, оконных переплетов, футеровочных досок и т.д.). Рекомендуется для обработки новых, неокрашенных или ранее окрашенных дерева защитными средствами (алкидными, акриловыми, масляными). Подходит также для загрунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Не подходит для пола. Выпускается в двух видах: основа А-белый, основа С – бесцветный.

**СОСТАВ:**  
Акриловая дисперсия, вода, диоксид титана (для базы А), биоциды, фунгицид, этиленгликоль, модификаторы реологии, специальные масла, восковая эмульсия, функциональные добавки. Не подлежит обязательной сертификации.

**ФАСОВКА:** 0,9 л / 2 л / 9 л

**РАСХОД:** 10-12 м<sup>2</sup>/л

**СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 24 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
201310	белый/ база А	0,9 л	6 шт
201311	белый/ база А	2 л	1 шт
201312	белый/ база А	9 л	1 шт
201313	бесцветный/база С	0,9 л	6 шт
201314	бесцветный/база С	2 л	1 шт
201315	бесцветный/база С	9 л	1 шт

# AQUA LAZUR

## ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

**ОПИСАНИЕ:**  
AQUA LAZUR PROSTOCOLOR предназначен для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий (обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, OSB, шпона, оконных переплетов, футеровочных досок и т.д.). Рекомендуется для обработки новых, неокрашенных или ранее окрашенных дерева защитными средствами (алкидными, акриловыми, масляными). Подходит также для загрунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Не подходит для пола.

**СОСТАВ:**  
Акриловая дисперсия, вода, биоциды, фунгицид, этиленгликоль, модификаторы реологии, специальные масла, восковая эмульсия, функциональные добавки.

**ФАСОВКА:** 0,9 л / 2,2 л / 9 л

**РАСХОД:** 10-12 м<sup>2</sup>/л в один слой в зависимости от способа нанесения.



# РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА PROSTOCOLOR

**ОПИСАНИЕ:**  
РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА PROSTOCOLOR предназначен для разведения натуральных масел, лазурей, восков. Так же подходит для удаления смолы с деревянной поверхности и жирных загрязнений. Используется для очистки малярных инструментов. Обладает слабым запахом.

**СОСТАВ:**  
Алифатический углеводород.

**ФАСОВКА:** 0,45 л

**СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101327	0,45 л	10 шт

# СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ

**ОПИСАНИЕ:**  
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ PROSTOCOLOR состоит из природного материала. Смолы хвойных пород древесины (живица). Предназначена для разведения масел, удаления смолы с поверхности древесины и очистки инструмента. Обладает антисептическим и дезинфицирующим свойством. Готов к применению.

**СОСТАВ:**  
Скипидар живичный высокой степени очистки.

**ФАСОВКА:** 0,5 л

**СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101328	0,5 л	10 шт





ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ  
КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

# ПАЛИТРА ИНТЕРЬЕРНЫХ МАСЕЛ

Бесцветный

Белый

Дуб

Фундук

Кварц

Палисандр

Сосна

Ваниль

Венге

Янтарь



Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401010	Белый	0,75	8
401011	Белый	1,8	4
401012	Бесцветный	0,75	8
401013	Бесцветный	1,8	4
401014	Дуб	0,75	8
401015	Дуб	1,8	4
401016	Сосна	0,75	8
401017	Сосна	1,8	4
401018	Янтарь	0,75	8
401019	Янтарь	1,8	4
401020	Фундук	0,75	8
401021	Фундук	1,8	4
401022	Палисандр	0,75	8
401023	Палисандр	1,8	4
401024	Кварц	0,75	8
401025	Кварц	1,8	4
401026	Венге	0,75	8
401027	Венге	1,8	4
401028	Ваниль	0,75	8
401029	Ваниль	1,8	4

# МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для интерьера состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений. Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для полов, стен, потолков, деревянной мебели. Имея в составе твердый воск и воск пчелиный устойчив к механическим нагрузкам. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р100-120. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

## РАСХОД МАСЛА:

*Пиленая древесина 12-15 кв. м/л*  
*Струганая древесина 15-20 кв. м/л*  
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

## СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

## СОСТАВ:

Льняное масло, рициновое масло, воск карнаубский, воск пчелиный, бентонит, каолин, канифоль, алифатический углеводород, диоксид титана, оксид железа, сиккатив.

## ИНСТРУМЕНТ:

кисть, х/б ткань

## НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для интерьера необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

## ВАЖНО:

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.



# МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для террас состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений. Предназначен для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для террас, беседок, садовой мебели, настилов (пол, стены, потолок). Имея в составе твердый воск устойчив к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P100-120. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

## РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина 12-15 кв. м/л  
Строганая древесина 15-20 кв. м/л  
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

## СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

## СОСТАВ:

Льняное и рициновое масла, воск карнауба, бентонит, канифоль, каолин, алифатический углеводород, УФ-стабилизатор, антисептик, диоксид титана, оксид железа, сиккатив.

## ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань

## НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для террас и

деревянных полов необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

## ВАЖНО:

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.



# ПАЛИТРА МАСЕЛ ДЛЯ ТЕРРАС И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Бесцветный

Белый

Дуб

Фундук

Графит

Палисандр

Пирит

Розовый топаз

Венге

Янтарь



Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401110	Белый	0,75	8
401111	Белый	1,8	4
401112	Бесцветный	0,75	8
401113	Бесцветный	1,8	4
401114	Графит	0,75	8
401115	Графит	1,8	4
401116	Дуб	0,75	8
401117	Дуб	1,8	4
401118	Янтарь	0,75	8
401119	Янтарь	1,8	4
401120	Фундук	0,75	8
401121	Фундук	1,8	4
401122	Палисандр	0,75	8
401123	Палисандр	1,8	4
401124	Пирит	0,75	8
401125	Пирит	1,8	4
401126	Венге	0,75	8
401127	Венге	1,8	4
401128	Розовый топаз	0,75	8
401129	Розовый топаз	1,8	4

# МАСЛО ДЛЯ БАНЬ И САУН

## ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для бань и саун предназначено для защиты деревянных покрытий внутри бань и саун (стены, потолок, пол). Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды и пара. Предотвращает растрескивание древесины. Является природным антисептиком. Образует матовую поверхность. Для внутренних работ. Продукт готов к применению.

## ■ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P120-240. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

## ■ РАСХОД МАСЛА:

*Пиленая древесина 12-15 кв. м/л*  
*Строганая древесина 15-20 кв. м/л*

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

## ■ СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

## ■ СОСТАВ:

Льняное масло, рициновое масло, каолин, сиккатив.

## ■ ИНСТРУМЕНТ:

кисть, х/б ткань, распылитель.

## ■ НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для бань и саун необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесенных последующих слоев и 24-48 часов полное

высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

## ■ ВАЖНО:

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401211	Бесцветный	0,75	8



# МАСЛО ДЛЯ ПОМЫВОЧНЫХ

## ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для помывочных предназначено для защиты деревянных покрытий внутри бань и саун (пол, стены, потолок). Обладает высокой влагостойкостью и пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды и пара. Предотвращает растрескивание древесины. Образует матовую поверхность. Для внутренних работ. Продукт готов к применению.

## ■ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P120-240. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

## ■ РАСХОД МАСЛА:

*Пиленая древесина 12-15 кв. м/л*  
*Строганая древесина 15-20 кв. м/л*

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

## ■ СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

## ■ СОСТАВ:

Льняное масло, касторовое масло, воск, карнаубский воск, пчелиный канифоль, каолин, алифатический углеводород сиккатив.

## ■ ИНСТРУМЕНТ:

кисть, х/б ткань

## ■ НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для помывочных бань и саун необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С. Время высыхания при температуре +20-

25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

## ■ ВАЖНО:

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401212	Бесцветный	0,75	8





# МАСЛО ДЛЯ ПОЛКОВ БАНЬ И САУН

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для полков бань и саун предназначено для защиты деревянных покрытий внутри бань и саун. Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды и пота. Предотвращает растрескивание древесины. Является природным антисептиком. Образует матовую поверхность. Для внутренних работ. Продукт готов к применению.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P120-240. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

## РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина 12-15 кв. м/л  
Строганая древесина 15-20 кв. м/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

## СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

## СОСТАВ:

Льняное масло, каолин, сиккатив.

## ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань,

## НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для полков бань и саун необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой

влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

## ВАЖНО:

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401210	Бесцветный	0,75	8



# ЛЬНЯНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для древесины состоит из высококачественных природных материалов. Используется как покрытие для всех типов деревянных изделий и строений. Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для стен, потолков, деревянной мебели. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P100-120. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

## РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина 12-15 кв. м/л  
Строганая древесина 15-20 кв. м/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

## СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

## СОСТАВ:

Льняное масло, оксидированное льняное масло, алифатический углеводород, сиккатив

## ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань

## НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для древесины необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения

последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

## ВАЖНО:

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступн

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401213	Бесцветный	0,75	8
401214	Бесцветный	1,8	4



# ИНСТРУМЕНТЫ



Артикул	Наименование	Предназначение	Рекомендуется	Состав
901001	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 25x12	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	Белая натуральная щетина деревянная рукоятка
901002	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 35x12	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	
901003	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 50x14	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	
901004	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 70x14	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	
901005	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 100x14	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	
902001	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 25x12	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	Смесь натуральной и искусственной щетины деревянная рукоятка
902002	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 35x12	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	
902003	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 50x14	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	
902004	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 70x14	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	
902005	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 100x14	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	
903001	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 25x12	для масел	Для всех типов масел	черная натуральная щетина деревянная рукоятка
903002	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 35x12	для масел	Для всех типов масел	
903003	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 50x14	для масел	Для всех типов масел	
903004	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 70x14	для масел	Для всех типов масел	
903005	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 100x14	для масел	Для всех типов масел	

# ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ





**PROSTOCOLOR**

**2022**